

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru

КРОНШТЕЙНЫ

DS-DM5503B



Кронштейн для монитора DS-D5045FL-B

- Надежное крепление
- Предотвращает поворот и разворот экрана
- Алюминиевый сплав (SPCC)

Спецификация

Материал

Алюминиевый сплав (SPCC)

Цвет

Черный Ник

DS-D5ABL




Кронштейн интерактивного дисплея

Кронштейн DS-D5ABL является кронштейном для интерактивного дисплея. Кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава, выполнен в виде стойки. Стойка имеет мобильное основание на роликах для передвижения по полу в любом направлении (поворот роликов 360°). Высота стойки регулируется. Для использования в офисах, в переговорных комнатах, в учебных классах и иных помещениях, на выставках.

Модель	DS-D5ABL
Цвет модели	Черный
Материал	Алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)
Нагрузка	90.9 кг
Регулировка высоты	От 1350 до 1650 мм
Для мониторов диагональю	От 55 до 80 дюймов
Расстояние между монтажными отверстиями	200×200 300×200 400×200 500×200 300×300 400×300 400×400 500×400 600×400 800×500

DS-D5AW/Q

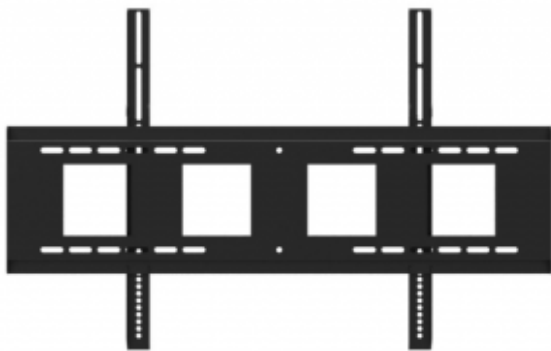

Кронштейн DS-D5AW/Q является кронштейном для установки на стену интерактивного дисплея (от 65 до 86"). Рекомендуемая модель представлена в конце документа. Конструкция из твердой стали, защита от изгиба или скручивания. Алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат).

Внешний вид устройства	Черный цвет Hikvision
Материал	Пластина из холоднокатаной стали
Размеры	950 x 650 мм
Масса	8 кг

DS-DM4303B




Кронштейн для монитора DS-D5043FL-B

- Надежное крепление
- Предотвращает поворот и разворот экрана
- Алюминиевый сплав (SPCC)

Спецификация

Материал	Алюминиевый сплав (SPCC)
Цвет	Черный Нік

DS-DM6586W

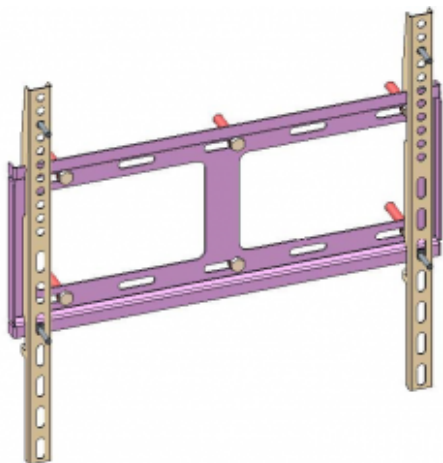


Кронштейн настенный для монитора 65"

- Надежное крепление
- Предотвращает поворот и разворот экрана
- Алюминиевый сплав (SPCC)
- Подходит для монитора DS-D5065UC

Спецификация

Цвет	Черный Ник
Материал	Алюминиевый сплав (SPCC)
Размеры	950 x 648 мм
Вес	10 кг

DS-DN46B1M/F

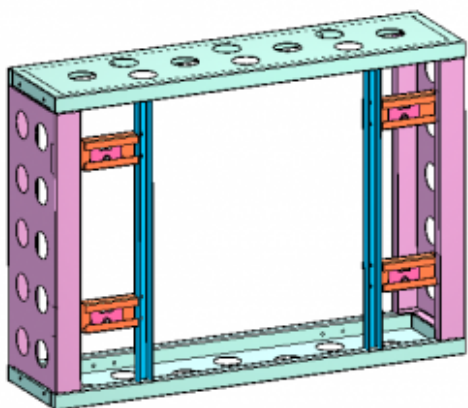


Модульный кронштейн для видеостены

- Модульный кронштейн для LCD-экранов 46"
- Прочная стальная конструкция, предотвращает сгибание и скручивание
- Изготовлен из холоднокатанной стали (SPCC)
- Для мониторов DS-D2046NL-B

Цвет	Черный Hikvision
Материал	Холоднопрокатная сталь SPCC
Размеры	798 x 578,5 x 200 мм
Масса	22 кг


DS-DN55B3M/B

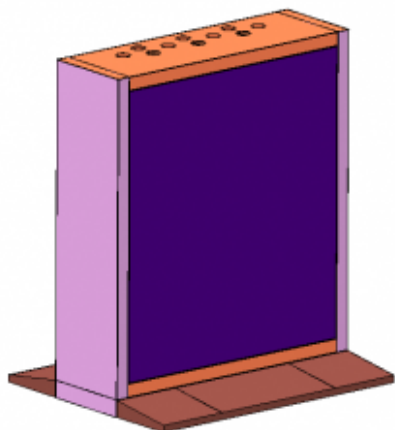

- Модульный кронштейн для LCD-экранов 55"
- Прочная стальная конструкция, высота просмотра 800 мм
- Изготовлен из холоднокатанной стали (SPCC)
- Подходит для мониторов DS-2055NL-B, DS-D2055NH-B, DS-D2055NH-B/G, DS-D2055NL-B/G

Цвет	Черный Hikvision
Материал	Холоднопрокатная сталь SPCC
Размеры	1213,5 x 800 x 834 мм
Масса	75 кг

DS-DN55B4M/B

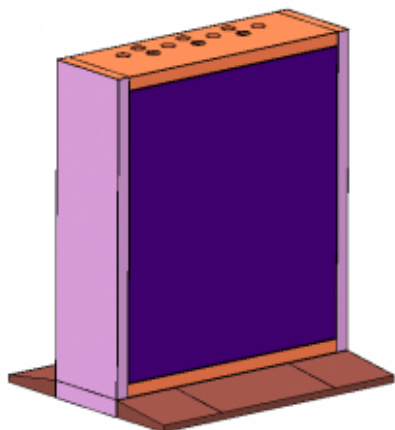

Модульное основание для видеостены

- Модульный кронштейн для LCD-экранов 55"
- Прочная стальная конструкция, высота просмотра 800 мм
- Изготовлен из холоднокатанной стали (SPCC)
- Для мониторов DS-D2049NL-B

Цвет	Черный Hikvision
Материал	Холоднопрокатная сталь SPCC
Размеры	1077,5 x 800 x 830 мм (основная часть — 330 мм)
Масса	70 кг

DS-KD-BK



Модуль заглушки

- Заполняет пустую ячейку в модульной конструкции
- По необходимости может быть заменен на другой модуль

Размеры	100 x 98,5 x 33 мм
---------	--------------------

Защита	IP65
--------	------

DS-KD-DIS



Модуль дисплея

- Дисплей 3,5 дюйма с разрешением 320 x 480p
- 4 физических кнопки с подсветкой
- До 2000 контактов на устройстве
- Хранение и поиск контактов
- Набор номера и вызов домофона на клавиатуре
- Разблокировка двери по вводу PIN-кода
- Несколько языков

Процессор	Встроенный микропроцессор
Метод ввода	64 Мб
Флэш-память	8 Мб

Параметры дисплея

Экран	3,5 дюйма TFT LCD
Разрешение	320 x 480 p
Подсветка	Есть
Метод ввода	Физические кнопки

Интерфейсы

RS-485	Соединение модулей (1 вход, 1 выход)
Вход питания	12 В DC (от другого модуля)
Выход питания	12 В DC (для другого модуля)
Физические кнопки	4 (вверх, вниз, ОК, назад)
Порт отладки	1

Основное

Энергопотребление	≤ 3 Вт
Рабочие условия	-20°C – 60°C, влажность 10% – 95%
Защита	IP65

DS-KD-E



Модуль считывания карт EM-MARINE

- Поддерживает открытие двери по карте EM-MARINE
- Компенсация подсветки
- Простая установка и расширение

Процессор	Встроенный микропроцессор
Метод ввода	Физическая кнопка

Интерфейсы

Соединение модулей	2 (1 вход и 1 выход)
Отладка	1

Основное

Двухпозиционный переключатель	8 (4 зарезервировано)
Вход питания	12 В DC, Питается от другого модуля
Выход питания	12 В DC, Питается от другого модуля
Энергопотребление	Не более 10 Вт

Уровень защиты	IP65
Размеры	98,21 x 100,21 x 33,7 мм
Установка	Врезная или накладная
Рабочие условия	-40°C – 60°C, влажность 10% – 95%

DS-KD-IN



Модуль индикаторов с подсветкой

- Отображает статус устройства
- Компенсация задней подсветки
- Простая установка и расширение

Процессор	Встроенный микропроцессор
Метод ввода	Физическая кнопка
Интерфейсы	
Соединение модулей	2 (1 вход и 1 выход)
Отладка	1
Основное	
Двухпозиционный переключатель	8 (4 зарезервировано)
Вход питания	12 В DC (питаемый другим модулем)
Выход питания	12 В DC (питаемый другим модулем)
Энергопотребление	Не более 10 Вт

Уровень защиты	IP65
Размеры	98,21 x 100,21 x 33,7 мм
Установка	Врезная или накладная
Рабочие условия	-40°C – 60°C, влажность 10% – 95%

DS-KD-INFO



Модуль домофона

Отображение информации

Автоматическое включение подсветки в соответствии с условиями окружающей среды

Простое расширение устройства

Метод работы

Подсветка контролируется с помощью клиентского программного обеспечения

Интерфейсы

Подключение модулей

2 (1 вход, 1 выход)

Служебный порт

1

Основное

DIP-переключатели

8

Питание

DC 12 В (питание от другого модуля)

Выход питания

DC 12 В (питание для другого модуля)

Потребляемая мощность

≤ 1.5 Вт

Рабочая температура

От -20 до +60 °С

Рабочая влажность

От 10 до 95 %

Установка

Врезная установка, накладная установка

Размеры

98.42 × 94.4 × 33.8 (3.87 × 3.72 × 1.34")

DS-KD-KK



Модуль на 6 абонентов с подсветкой

- Отображает статус устройства
- Компенсация задней подсветки
- Простая установка и расширение

Процессор	Встроенный микропроцессор
Метод ввода	Физическая кнопка

Интерфейсы

Соединение модулей	2 (1 вход и 1 выход)
Отладка	1

Основное

Физическая кнопка	6
Двухпозиционный переключатель	8 (4 зарезервировано)
Выход питания	Питается от DS-KD8003-IME1
Энергопотребление	Не более 10 Вт

Уровень защиты	IP65
Размеры	98,21 x 100,21 x 33,7 мм
Установка	Врезная или накладная
Рабочие условия	-40°С – 60°С, влажность 10% – 95%

DS-KD-M



Модуль считывания карт Mifare

- Поддерживает открытие двери по карте Mifare
- Компенсация подсветки
- Простая установка и расширение

Процессор	Встроенный микропроцессор
Метод ввода	Физическая кнопка

Интерфейсы

Соединение модулей	2 (1 вход и 1 выход)
Отладка	1

Основное

Двухпозиционный переключатель	8 (4 зарезервировано)
Вход питания	12 В DC, Питается от другого модуля
Выход питания	12 В DC, Питается от другого модуля
Энергопотребление	Не более 10 Вт

Уровень защиты	IP65
Размеры	98,21 x 100,21 x 33,7 мм
Установка	Врезная или накладная
Рабочие условия	-40°С – 60°С, влажность 10% – 95%

DS-KD-KP



Модуль клавиатуры с подсветкой

- Поддерживает открытие двери при вводе пароля
- Вызов жильца при наборе номера квартиры
- Компенсация подсветки
- Простая установка и расширение

Процессор	Встроенный микропроцессор
-----------	---------------------------

Метод ввода	Физическая кнопка
-------------	-------------------

Интерфейсы

Соединение модулей	2 (1 вход и 1 выход)
--------------------	----------------------

Отладка	1
---------	---

Основное

Физические кнопки	12
-------------------	----

Двухпозиционный переключатель	8 (4 зарезервировано)
-------------------------------	-----------------------

Выход питания	Питается от другого модуля
---------------	----------------------------

Вход питания	Питается от другого модуля
Энергопотребление	Не более 10 Вт
Уровень защиты	IP65
Размеры	98,21 x 100,21 x 33,7 мм
Установка	Врезная или накладная
Рабочие условия	-40°C – 60°C, влажность 10% – 95%

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hikvision.nt-rt.ru> || hnb@nt-rt.ru